


ONLINEBENDING - DIE LÖSUNG

Attika

lange haben wir überlegt, wie wir die Kategorie „Attika“ übersichtlicher und einfacher gestalten können. Wir haben uns nun dazu entschlossen die Anzahl der wählbaren Teile auf ein Minimum zu reduzieren.

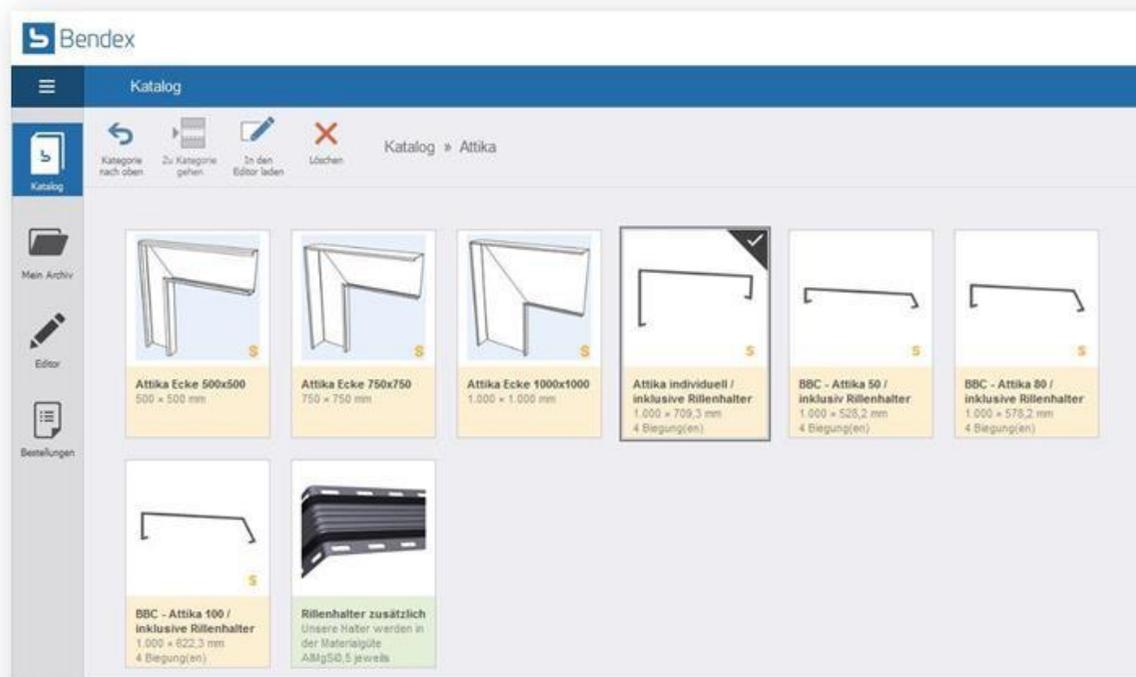

Anstatt 430 Profile, finden Sie nun „nur“ noch 8 wählbare Profile. Diese werden selbstverständlich auch noch durch Wandanschlüsse etc. ergänzt. Aber das Grundgerüst steht somit schon.


Attika Ecken

Wir haben 3 verschiedene Ecken für Sie konstruiert, die Sie mit nur ein paar Klicks, nach Ihren Bedürfnissen abändern und bestellen können.

Der Hintergedanke war, Ihnen die Bestellung so einfach wie möglich zu machen.


Die Standardmaße haben wir Ihnen vorgegeben und trotzdem sind die Ecken individuell gestaltbar.

Bitte geben Sie im Warenkorb an, ob Sie eine Außen- oder Innenecke benötigen.

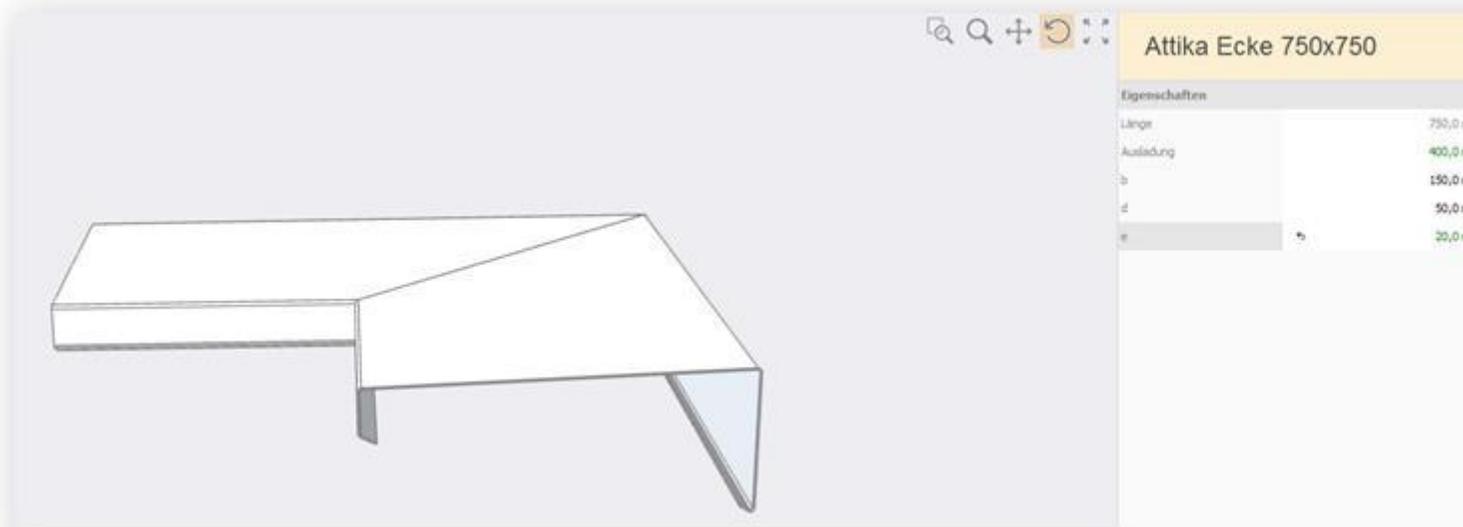

BBC-Attika

Ihnen stehen drei BBC-Attika zur Auswahl, hier haben wir Ihnen alle Maße und Winkel schon vorgegeben. Die Ausladung können Sie natürlich individuell an Ihr Bauvorhaben anpassen.

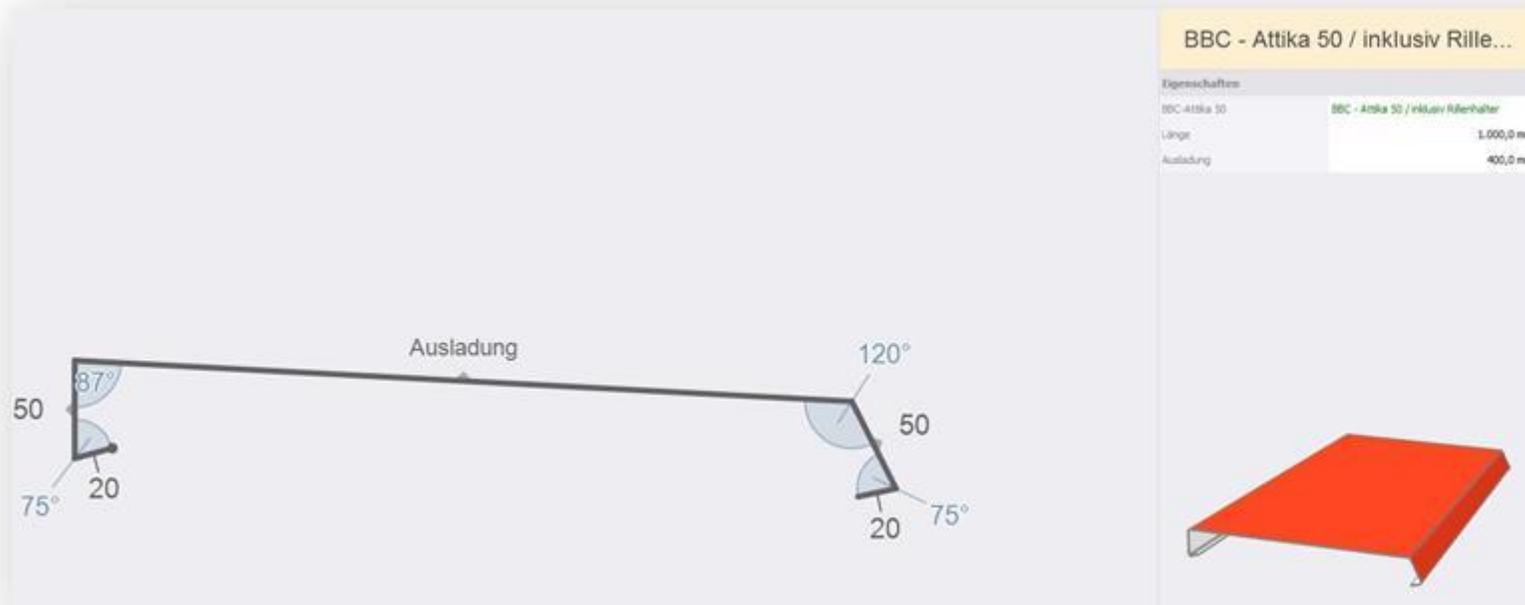

Wir liefern Ihnen die Attika-Abdeckungen inklusive passender Rillenhalter (ca. 1 Stück / Meter). Sollten Sie noch zusätzlich Rillenhalter benötigen, können Sie diese auch in der Kategorie „Attika“ finden. Legen Sie sich einfach die gewünschte Menge in den Warenkorb. Den Preis passen wir dann an die Attika an.

Rillenhalter zusätzlich

Name	Rillenhalter zusätzlich
Typ	Attika Aluminium blank - Stück
Gewicht	0 kg
Abmessungen	Abmessung 8x85 mit Gummi
Material	
Farbe	blank

Beschreibung

Unsere Halter werden in der Materialgüte AlMg50,5 jeweils auftragsbezogen für unsere Mauerabdeckungen abgekanntet und in blankem Zustand ausgeliefert.

Die Montage der Halter erfolgt gewöhnlich im Abstand von 1000mm (erfüllt im Regelfall die Anforderungen der DIN 1055).

Bei größeren Gebäudehöhen, bzw. besonders sturmgefährdeten Lagen, ist entsprechend der Objektstatik ein engerer Halterabstand zu wählen.

Zur horizontalen Ausrichtung des Halters sind Langlöcher in der Größe 6,0 mm x 50,0 mm versetzt angeordnet.

Unsere Halter dienen gleichzeitig als Stoßverbinder, weshalb keine zusätzlichen Teile mehr benötigt werden, um einen Übergang der einzelnen Profile zu gewährleisten.

Die eingezogenen Lippendichtungen verhindern das Eindringen von Wasser im Stoßbereich und garantieren zudem eine geräuschlose Wärmeausdehnung der Profile.

Eigenschaften

Bilder



Bitte beachten Sie, dass wir Änderungen an Bendex-Aufträgen nur noch gegen eine Bearbeitungsgebühr von 25 Euro und der Streichung des Bendex-Rabattes vornehmen. Bitte bei falschen Bestellungen oder Änderungen Auftrag bei uns stornieren lassen und neue Bestellung auslösen.